

GSM-модуль «Невский»

GSM-модуль позволяет осуществлять дистанционный контроль и управление электрокотлом «Невский», отслеживать состояние охранной сигнализации дома с мобильного телефона.

Совместная работа GSM-модуля с электрокотлом «Невский» дает возможность с помощью SMS-сообщений включать и выключать котел, запрашивать показания датчиков котла и охранной сигнализации. В случае, каких либо отклонений в работе котла или охранной системы GSM-модуль автоматически пошлет Вам SMS сообщение.



При использовании GSM-модуля совместно с контроллером «Невский», кроме вышеперечисленных функций, возможно, дистанционно изменять температуру в помещении, управлять каскадом из нескольких котлов. Так же, становится возможно управление не только электрокотлами Невский, но и любыми другими котлами (электрическими, жидкотопливными) имеющими соответствующие сигналы цепи управления.

Питание осуществляется от сетевого адаптера 12В и резервного аккумулятора на случай пропадания питания в сети.

При Работе с электрокотлом «Невский»

- Включение и выключение котла с помощью SMS
- Оповещение об отклонениях в работе котла по SMS
- Получение сигналов от охранной сигнализации - 2 режима: звонок либо SMS
- Установка температуры в помещении с помощью SMS

Дополнительные возможности при совместной работе с погодозависимым контроллером «Невский»

- Дистанционное управление любыми котлами (электрическими, жидкотопливными), имеющими соответствующие сигналы цепи управления
- Установка температуры в помещении с помощью SMS
- Дистанционное управление каскадом котлов


Опции GSM-модуля:

- Аккумулятор с соединительным кабелем на случай отключения сетевого питания
- Контроллер «НЕВСКИЙ»

Дистанционное управление котлом «Невский»

Плата управления электрокотла "Невский" предусматривает подключение GSM-модуля, который позволяет:


- Осуществлять включение и выключение котла и циркуляционного насоса.
- Получать информацию об отклонениях в работе котла.
- Передавать сигналы от охранной сигнализации.
- Осуществлять управление освещением и другими электроприборами.

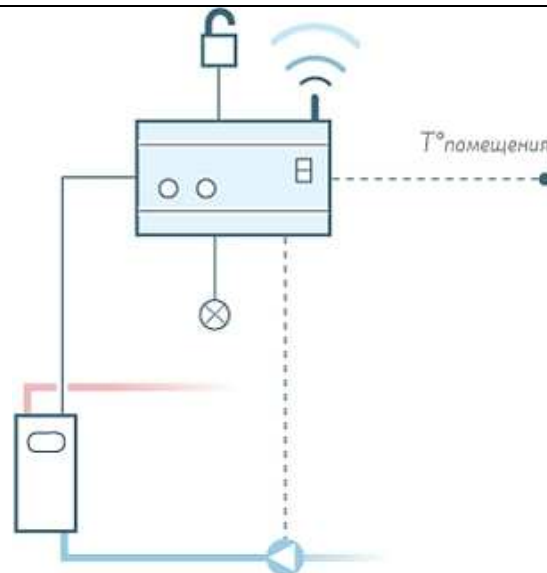

Дистанционное управление любым котлом

GSM-модуль можно использовать:

- Для управления котлами других моделей, имеющих соответствующее подключение управляющего сигнала.
- Для переключения котла с работы по термостату дежурной температуры, на работу по термостату комфортной температуры в помещении.
- Для выполнения переключения работы системы отопления с электрокотла на другой альтернативный котел.
- Передавать сигналы от охранной сигнализации.

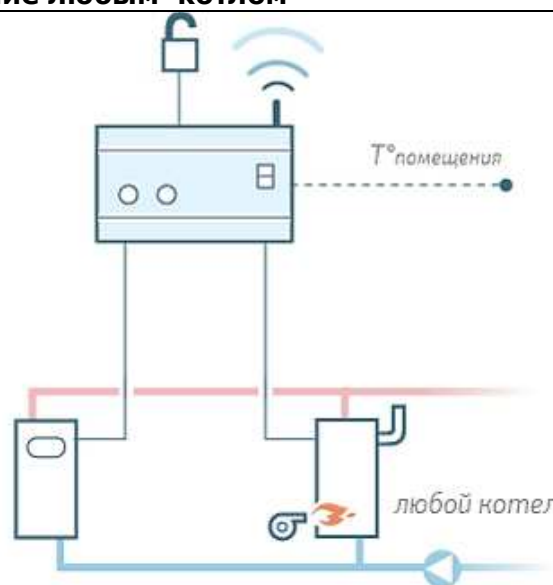

Контроллер и GSM-Модуль вместе

При совместной работе с контроллером «Невский» GSM модуль позволяет:

- Дистанционно изменять заданную температуру в помещении.
- Включать и выключать котел.
- Получать информацию об отклонениях в работе котла.
- Передавать сигналы от охранной сигнализации.

